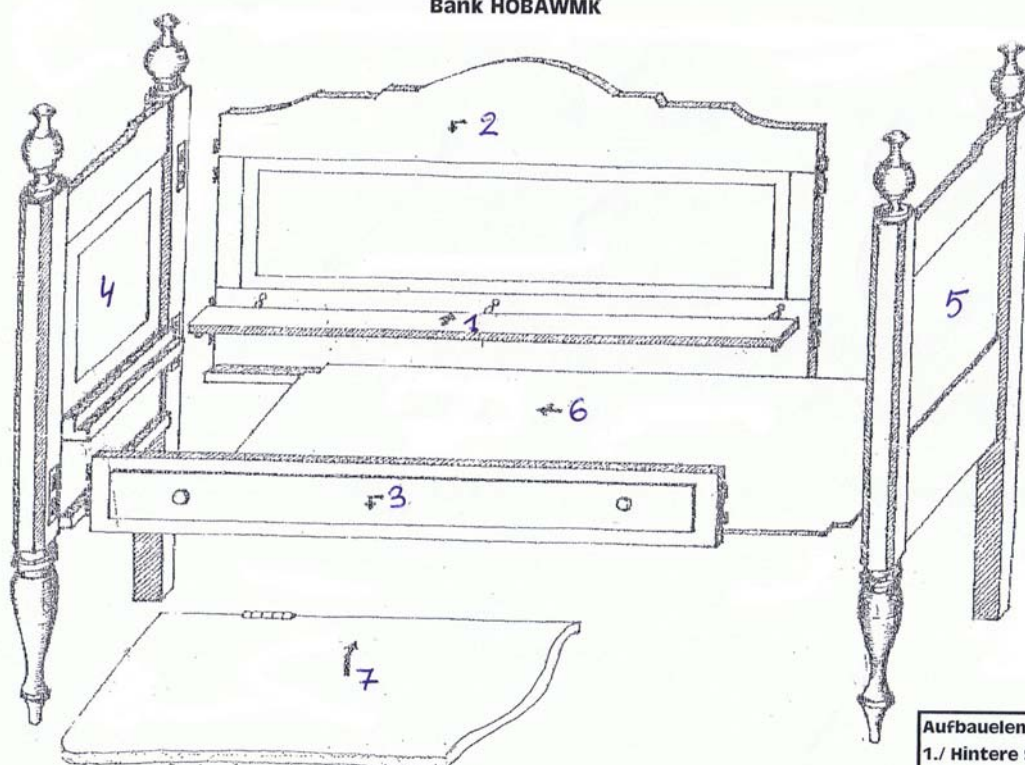


Aufbauanleitung für die Bank HOBANMK / HOBAWMK

- 1) Die hintere Sitzleiste (1) mit den Dübeln an der Rückwand (2) befestigen. Zur zusätzlichen Stabilität kann die Leiste auch mit Holzleim angeklebt werden.
- 2) Die Rückwand mit der befestigten Sitzleiste (1,2) in die linke Seitenwand (4) einhaken. Ebenso die die vordere Sitzleiste (3) in die linke Seitenwand (4) einhaken.
- 3) Den Boden (6) einschieben.
- 4) Nun die rechte Seitenwand (5) mit der vorderen Sitzleiste (3) und der Rückwand (2) verbinden.
- 5) Anschließend den Sitz (7) auflegen und die Scharniere mit den beigelegten Schrauben an der hinteren Sitzleiste (1) anschrauben.

Bank HOBAMK

**Aufbauelemente :**

- 1./ Hintere Sitzleise
- 2./ Rückwand
- 3./ Vorderwand
- 4./ Rechte Seitenwand
- 5./ Linke Seitenwand
- 6./ Boden
- 7./ Sitzklappe
- 8./ Schrauben